

SISTEME DE CURATENIE PROFESIONALE PENTRU CLADIRI CURAT. SIGUR. EFICIENT.

ECOLAB®

Everywhere It Matters.

Neomax GMS

DETERGENT PUTERNIC ALCALIN PENTRU MASINI DE SPALAT PARDOSELI

Neomax GMS este un detergent foarte alcalin pentru curatenia de intretinere sau pentru depunerile dificile. Este recomandat pentru curatarea temeinica a suprafetelor mari, cum sunt cele din supermarketuri. Performantele sale de curatare si degresare imbunatatesc aspectul pardoselilor. **Neomax GMS** este ideal pentru toate tipurile de masini de spalat pardoseli datorita combinatiei de agenti tensioactivi si auxiliari.


Dozatorul **Maxi Quick Fill** asigura reducerea timpilor morti cu pana la 90% si garanteaza dozarea precisa a produsului pentru rezultate optime la un cost minim.

Utilizare: Pentru toate pardoselile rezistenta la apa si la produse alcaline.

- **Curat** – Formula puternica pentru curatenia de intretinere sau pentru depunerile dificile pentru masina de spalat pardoseli pe suprafete mari.
- **Sigur** – Utilizarea in dozatorul Maxi Quick Fill nu permite contactul cu produsul.
- **Efficient** – Curatare rapida pe suprafete mari la un cost ce poate fi estimat.



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

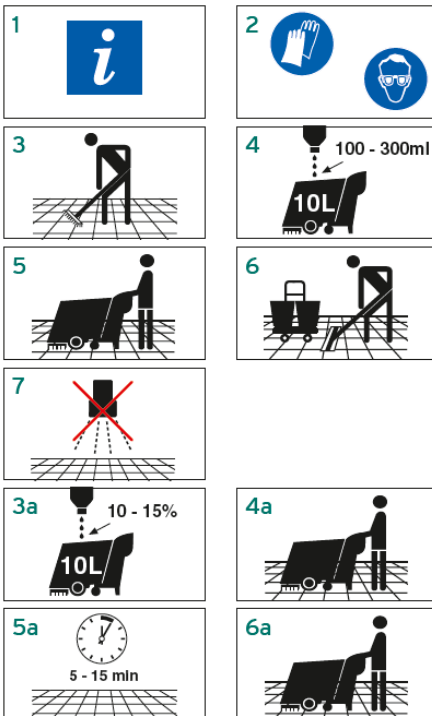

A SE UTILIZA IMPREUNA CU DOZATORUL ECOLAB

Specialistul dumneavoastra Ecolab va instala si va regla sistemul de dozare in functie de procedurile dumneavoastra.

1 Verificati eticheta produsului si planul de igiena pentru informatii de utilizare detaliate.

2 Purtati echipament de protectie adecvat atunci cand manevrati produsul.

3 Maturati pardoseala si adunati gunoiul.

4 Umpleti rezervorul de apa al masinii cu solutia de curatat utilizand furtunul de umplere al dozatorului Maxi Quick Fill. Pentru curatenia de intretinere folositi in concentratie de 1-3% in functie de nivelul de murdarie.

5 Curatati pardoseala cu masina de spalat pardoseli aspirand concomitent solutia.

6. Colturile si lateralele incaperilor se curata cu mop RansanTEC star.

7. Nu necesita clatire.

3a Pentru curatenia dupa constructor / depuneri dificile diluati Neomax GMS 10-15%.

4a Curatati pardoseala cu masina de spalat pardoseli fara aspirare.

5a Lasati sa actioneze 5 – 10 minute.

6a Curatati pardoseala cu masina de spalat pardoseli aspirand concomitent solutia.

INFORMATII / NOTE SPECIALE

Testati compatibilitatea produsului pe o suprafata mica inaintea utilizarii. Asezati semnul "Atentie pardoseala umeda" si lasati-l pana la uscare completa.

Numai pentru uz profesional.

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere utilizatorilor profesionali. Produsul este complet biodegradabil si / sau poate fi eliminat in statiile de epurare a apelor uzate.

MASURI DE SIGURANTA

Pentru mai multe informatii, consultati eticheta produsului si fisa cu date de securitate.

DEPOZITARE

Temperatura recomandata de depozitare: intre -5°C si 40°C, in ambalajul original. pH (concentrat): aproximativ 13,9 -14,0

AMBALARE

Bidon 10L

Butoi 200kg

Ecolab SRL
Iasi, Sos Pacurari 138, et.2
RO-700545, Romania
Tel ++40 / 0232/ 22 22 10
Fax ++40 / 0232 / 22 22 50

Bucuresti, Bld Ion Ionescu de la Brad 1A
Baneasa Airport Tower, Romania
Tel: 031 805 87 00
Fax: 031 805 87 03