

**ECOLAB®**  
Everywhere It Matters.

## Neomax A DETERGENT ALCALIN PENTRU MASINI DE SPALAT PARDOSELI

**Neomax A** este un detergent alcalin pentru masini de spalat pardoseli pentru intretinere zilnica si curatare periodica. Are o putere de curatare mare si este excelent pentru curatarea suprafetelor mari, de exemplu in supermarketuri, industrie, depozite etc. **Neomax A** este delicat cu materialele si bine degradabil si/sau poate fi eliminat in statiile de epurare a apelor uzate. Este ideal pentru utilizarea in masinile de spalat pardoseli si potrivit pentru toate tipurile de masini de spalat.


Statia de dozare si umplere **Maxi Quick Fill** asigura reducerea timpilor morti de pana la 90% si garanteaza rezultate excelente la un cost scazut.

Utilizare – Pentru toate pardoselile alcaline si rezistente la apa

- Eficient: **Neomax A** combinat cu statia de dozare **Maxi Quick Fill** asigura curatarea rapida a zonelor mari la un cost usor de estimat.
- Sigur: Dozatorul **Maxi Quick Fill** asigura evitarea contactului direct cu produsul
- Performant: Formula puternica pentru curatarea in zone cu trafic intens



### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

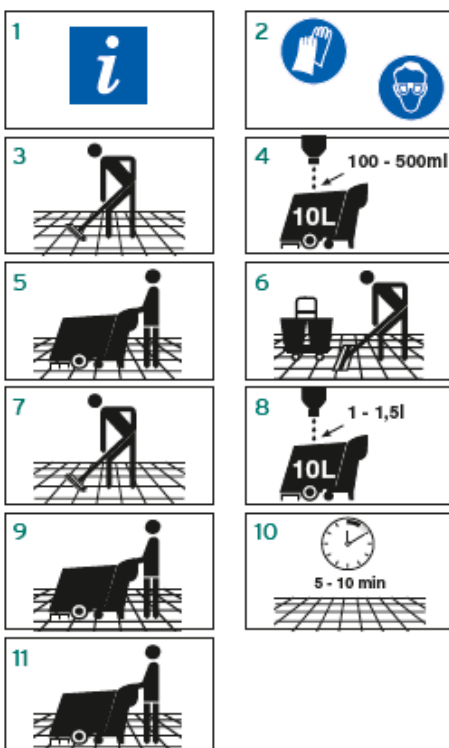

### PENTRU UTILIZAREA CU UNITATEA DE DOZARE ECOLAB

Specialistul dumneavoastra Ecolab va regla sistemul de dozare pentru nevoile dumneavoastra de curatare specifice.

- 1 Verificați eticheta produsului și planul de igienă pentru informații de utilizare detaliate.
- 2 Purați echipamentul de protecție adecvat atunci când manevrați produsul.

Pentru curatarea zilnica:

- 3 Maturati podeaua pentru a inlatura toata murdaria grosiera.
4. Umpleti rezervorul de apa curata a masinii de spalat pardoseli cu solutie de curatare utilizand furtunul de umplere al dozatorului **Maxi Quick Fill**. Utilizati **Neomax A** in concentratie de 1-5% in functie de nevoile specifice locatiei si nivelului de murdarie.
5. Utilizati masina automata de spalat pardoseli pentru spalarea si aspirarea simultana a solutiei.

6. Pentru colturi si margini, utilizati **Neomax A** cu mop **rasanTec** si un carucior cu doua galeti.

Pentru curatarea profunda/initiala:

7. Maturati podeaua cu pudra de maturare **Kehrin G** sau utilizati o masina de maturare mecanica pentru inlaturarea murdariei grosiere.

8. Pregatiti o solutie de concentratie 10-15% **Neomax A** in rezervorul de apa curata al masinii de spalat.

9. Utilizati masina de spalat pentru a curata pardoseala fara a aspira solutia imediat

10. Lasati produsul sa actioneze pentru 5-10 minute

11. Curatati poseaua din nou cu masina de curatat, de data aceasta aspirand solutia imediat.

### INFORMATII / NOTE SPECIALE

Testati compatibilitatea materialului intr-o zona mica si retrasa inainte de utilizare. Pozitionati semne de avertisment 'Atentie suprafata umeda' si lasati-le pana cand suprafata este complet uscata.

### Numai pentru uz profesional!

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere pentru utilizatorii profesionali.

### MASURI DE SIGURANTA

Pentru mai multe informatii si instructiuni de siguranta, consultati eticheta produsului si fisa cu date de securitate.

### DEPOZITARE

Temperatura recomandata de depozitare: intre -5°C si 40°C.

pH (concentrat): 11.7 – 12.3

### AMBALARE

Bidon 10 kg

Butoi 200 kg

Ecolab SRL

Iasi, Sos Pacurari 138, et.2

RO-700545, Romania

Tel ++40 / 0232/ 22 22 10

Fax ++40 / 0232 / 22 22 50

Bucuresti, Bld Ion Ionescu de la Brad 1A

Băneasa Airport Tower, Romania

Tel: 031 805 87 00

Fax: 031 805 87 03